

När det kommer till aluminiumfönster är vi åter- försäljare åt ERA-fönster



ERA fönster är från Väröbacka på Sveriges västkust.
Svenskt fönsterhantverk sedan 1951 med inriktning på hållbara,
täta och estetiskt vackra fönster.

Fördelar med ERA-fönster: Alla trädetaljer är djupimpregnerade
för effektivt rötskydd. Över trettio år utan reklamationer relaterade till
rötskador talar till ERAs fördel. I ERAs fönster är glaspaketen
monterade enligt MTK4, dvs förseglade i alla hörn.

Det gör det betydligt svårare att lyfta ut rutan vid ett inbrottsförsök.
Demonteringsbara tätningslister gör en framtida ommålning lättare
och snyggare. P-märkt, beviset för hållbara fönster och hårda tester
av bl. a. funktion- luft och regntäthet, värmeisolering, manövrerbarhet
och upprepad öppning och stängning mm.

Låga U-värden- Genom Termo 3-glas- vilket sänker
villans uppvärmningskostnader.





UTSIDA

- ❗ Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.
- ❗ Modulstorleken inkluderar 15 mm drevmån på bredd och höjd. Exempel: storlek 5/10 M ger karmytterbredd 485 mm och karmytterhöjd 985 mm.



INSIDA

ERA EFF-AL

FASTA FÖNSTER

Produkttyp	Fast karm.
Öppningsbarhet	Ej öppningsbart.
Material	Lamellimmad samt fingerskarvad svensk furu. Impregnerad enligt P-märkningsreglerna. Utvändig aluminiumbeklädnad.
Namn	ERA EFF-AL.
Glas	3-glas isolerruta T4-12-12.
Glasning	Enligt MTK4.
Ljudreduktion	Rw= 33 dB som standard. Förstärkt ljudreduktion som tillval.
Karmdjup	115 mm.

Ytbehandling invändigt

Standard är obehandlat, laserat eller täckmålat vitt, NCS S 0502-Y, glansvärde 50. Standardlasyrer är Teakbrun, Nötbrun eller Brunsvart. Som tillval specialkulkörer enligt NCS S- eller RAL-skalorna.

P-märkning

P-märkt enligt gällande regler.

Aluminiumbeklädnad

Beklädd utvändigt med strängpressade aluminium-profiler. Som standard i vit kulör NCS S 0502-Y eller enligt kulörguide. Som tillval specialkulkörer enligt NCS S- eller RAL-skalorna.



Tillval

Invändig antikprofil. Urfräsning för ventil. Bågposter och spröjs. Olika glasalternativ.


Garanti

10 års garanti mot rötskador i virket (gäller produkter som ytbehandlats på fabrik), mot kondens mellan glasen i isolerrutan samt på fönstrets (inklusive beslagens) funktion. Ingen garanti på ljusbeständighet för specialkulörer.

SNITTRITNINGAR SKALA 1:2

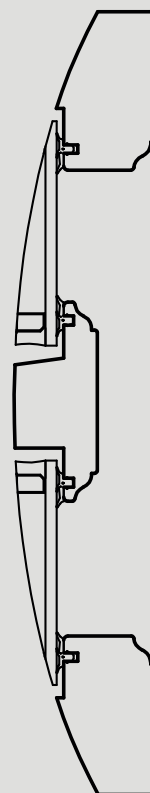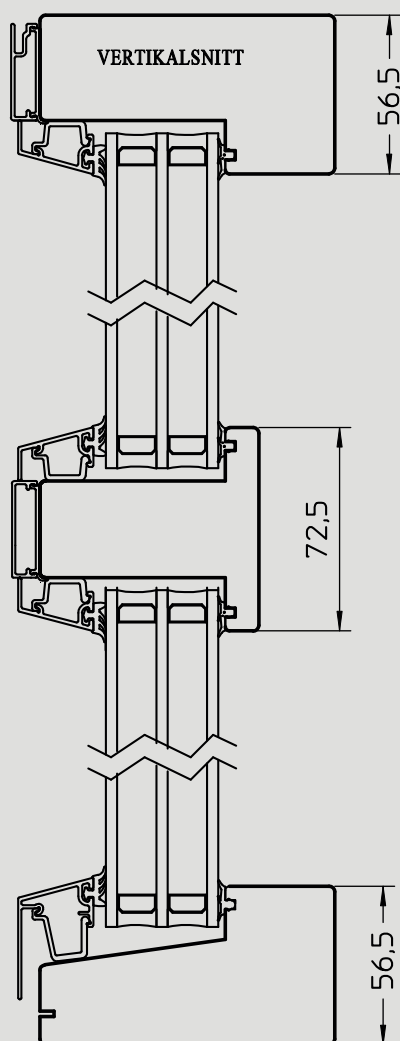

SNITTRITNINGAR SKALA 1:2

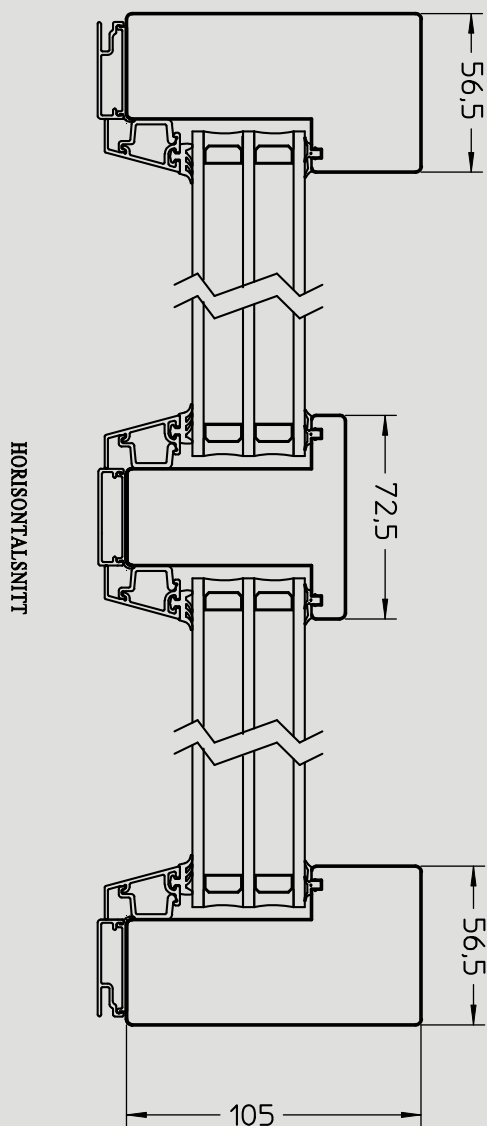

RÄTT TILL KONSTRUKTIONSFÖRÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES



UTSIDA

- ❗ Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.
- ❗ Modulstorleken inkluderar 15 mm drevmån på bredd och höjd. Exempel: storlek 5/10 M ger karmytterbredd 485 mm och karmytterhöjd 985 mm.



INSIDA

ERA EUF-AL

UTÅTGÅENDE 1-, 2-, 3-LUFTSFÖNSTER

Produkttyp	Fönster.
Öppningsbarhet	Utåtgående sidhängt.
Material	Lamellimmad samt fingerskarvad svensk furu. Impregnerad enligt P-märkningsreglerna. Aluminiumbeklädnad.
Namn	ERA EUF-AL.
Glas	3-glas isolerruta T4-12-12.
Glasning	Enligt MTK4.
Ljudreduktion	Rw= 34 dB som standard. Förstärkt ljudreduktion som tillval.
Karmdjup	115 mm.

Ytbehandling invändigt

Standard är obehandlat, laserat eller täckmålat vitt, NCS S 0502-Y, glansvärde 50. Standardlasyrer är Teakbrun, Nötbrun eller Brunsvart. Som tillval specialkulkörer enligt NCS S- eller RAL-skalorna.

P-märkning

P-märkt enligt gällande regler.

Aluminiumbeklädnad

Utvändig beklädnad med strängpressade aluminiumprofiler. Som standard i vit kulör NCS S 0502-Y eller enligt kulörguide. Som tillval specialkulkörer enligt NCS S- eller RAL-skalorna.

Tillval

Invändig antikprofil. Urfräsning för ventil. Bågposter och spröjs. 2- och 3-luftsfönster. Olika glasalternativ. Finns även som överkantshängt.

Beslag

Tappbärande lyftgångjärn i förzinkat stål.

Vädringsbeslag

Fönsterbroms, manövreras med spanjolettens handtag.

Handtag

Greppvänligt i nickelfri naturanodiserad aluminium.


Stängningsbeslag

Nickelfri spanjolett i förzinkat stål med sidkolvar.

Garanti


10 års garanti mot rötskador i virket (gäller produkter som ytbehandlats på fabrik), mot kondens mellan glasen i isolerrutan samt på fönstrets (inklusive beslagens) funktion. Ingen garanti på ljusbeständighet för specialkulkörer.

SNITTRITNINGAR SKALA 1:2

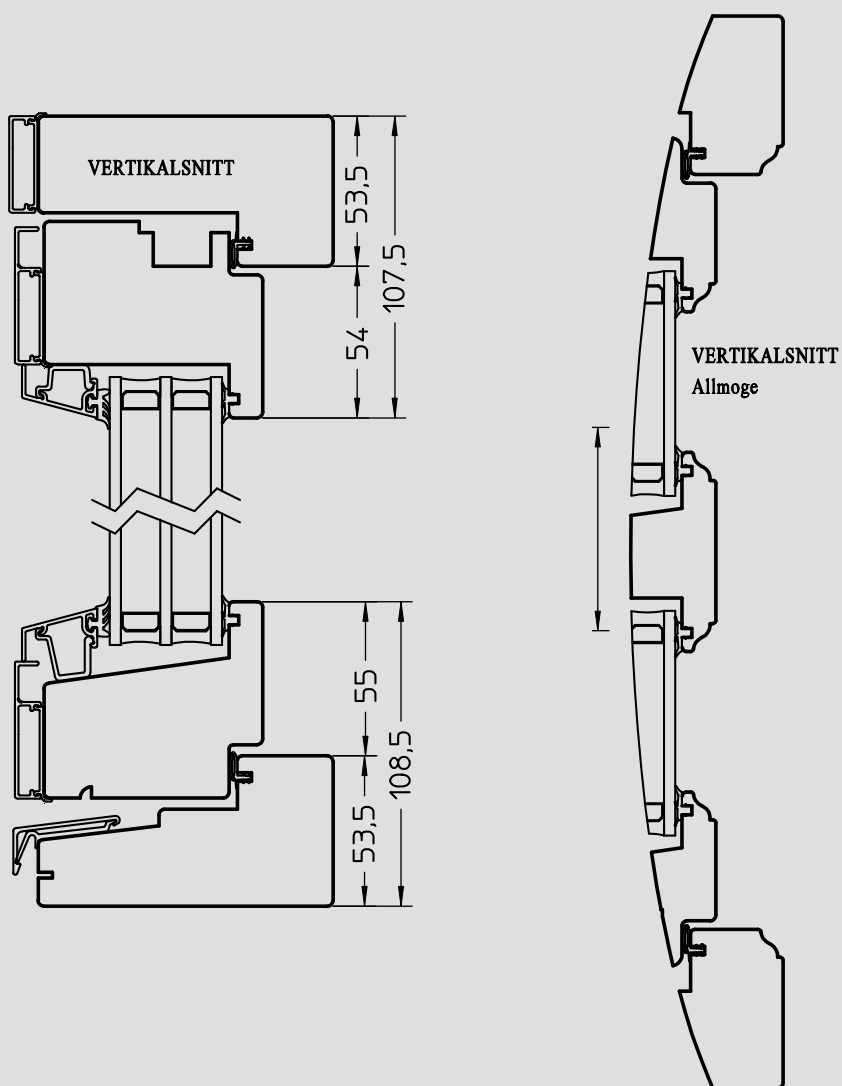



RÄTT TILL KONSTRUKTIONSFÖRÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES

SNITTRITNINGAR SKALA 1:2

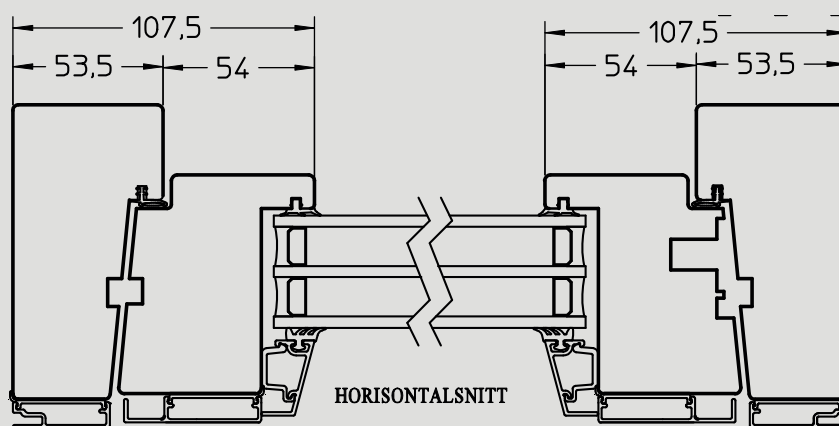

RÄTT TILL KONSTRUKTIONSFÖRÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES

SNITTRITNINGAR SKALA 1:2

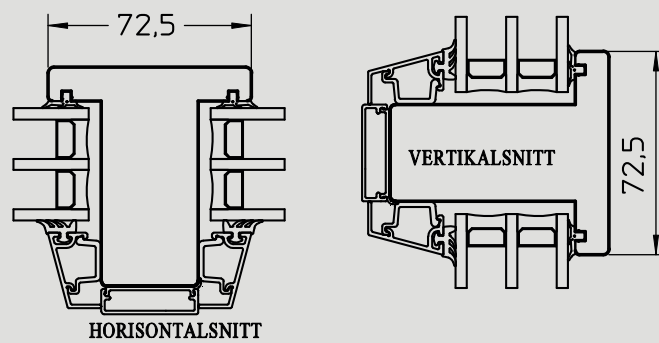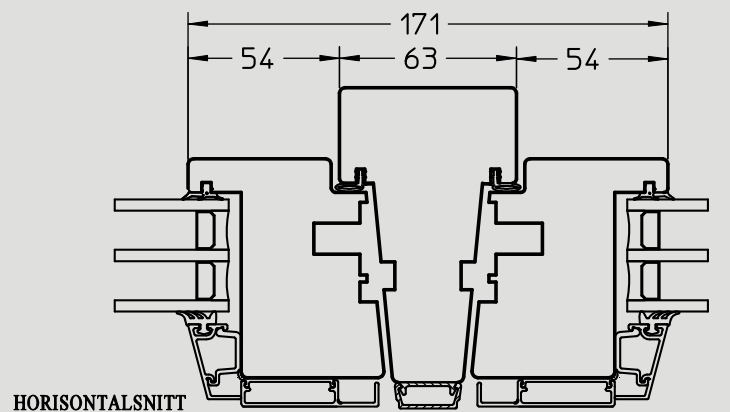



UTSIDA

- ❗ Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.
- ❗ Modulstorleken inkluderar 15 mm drevmån på bredd och höjd. Exempel: storlek 5/10 M ger karmytterbredd 485 mm och karmytterhöjd 985 mm.



INSIDA

ERA EVF-AL VRIDFÖNSTER MED DOLT BESLAG

Produkttyp	Fönster, vridfönster.
Öppningsbarhet	Utåtgående glidhängt.
Material	Lamellimmad samt fingerskarvad svensk furu. Impregnerad enligt P-märkningsreglerna. Aluminiumbeklädnad.
Namn	ERA EVF-AL.
Glas	3-glas isolerruta T4-12-12.
Glasning	Enligt MTK4.
Ljudreduktion	Rw= 34 dB som standard. Förstärkt ljudreduktion som tillval.
Karmdjup	105 mm.

Ytbehandling invändigt

Standard är obehandlat, laserat eller täckmålat vitt, NCS S 0502-Y, glansvärde 50.

Aluminiumbeklädnad

Utvändig beklädnad med strängpressade aluminium-profiler. Som standard i vit kulör NCS S 0502-Y eller enligt kulörguide. Som tillval specialkulörer enligt NCS S- eller RAL-skalorna.

P-märkning

P-märkt enligt gällande regler.

Stängningsbeslag

Nickelfri spanjolett i förzinkat stål.

Tillval

Invändig antikprofil. Urfräsning för ventil. Bågposter och spröjs. 2- och 3-lufts-fönster. Olika glasalternativ.

Beslag

Dolt glidhängt med vädrings- och putsningsläge.


Handtag

Greppvänligt i nickelfri naturanodiserad aluminium.

Garanti

10 års garanti mot rötskador i virket (gäller produkter som ytbehandlats på fabrik), mot kondens mellan glaset i isolerrutan samt på fönstrets (inklusive beslagens) funktion. Ingen garanti på ljusbeständighet för specialkulörer.

SNITTRITNINGAR SKALA 1:2

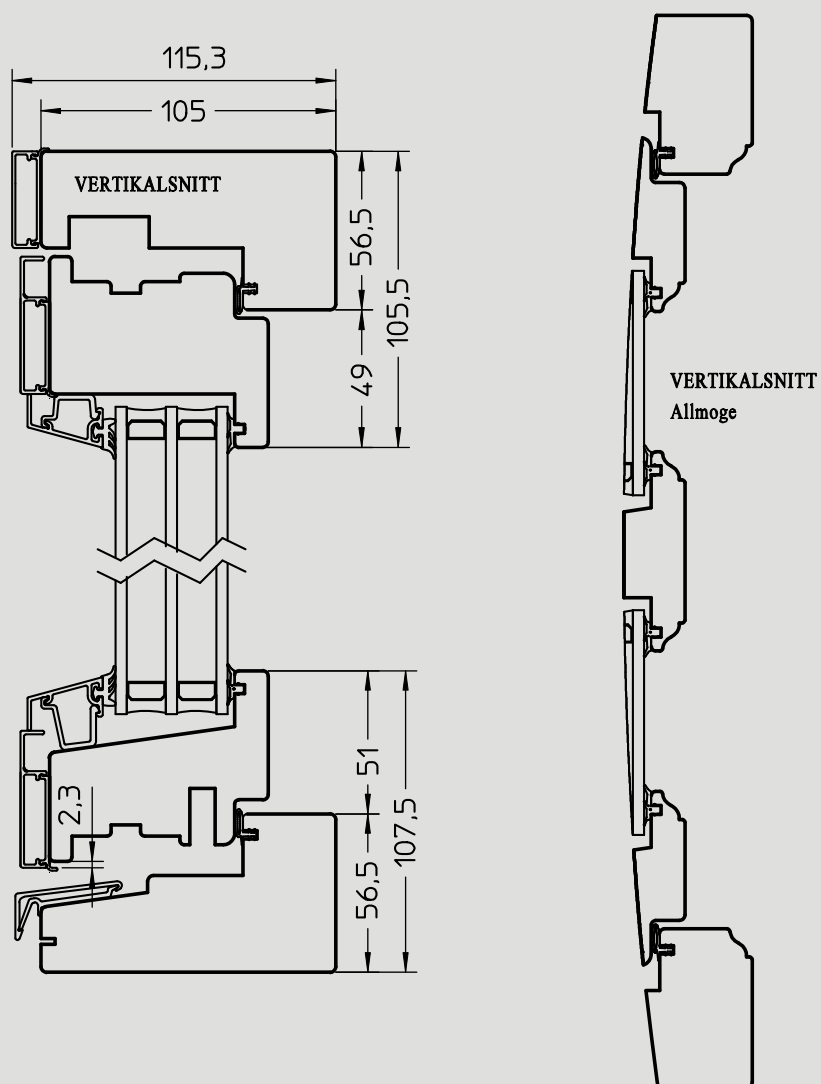

RÄTT TILL KONSTRUKTIONSFÖRÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES

När det kommer till aluminiumfönster är vi åter- försäljare åt ERA-fönster



ERA fönster är från Väröbacka på Sveriges västkust.
Svenskt fönsterhantverk sedan 1951 med inriktning på hållbara,
täta och estetiskt vackra fönster.

Fördelar med ERA-fönster: Alla trädetaljer är djupimpregnerade
för effektivt rötskydd. Över trettio år utan reklamationer relaterade till
rötskador talar till ERAs fördel. I ERAs fönster är glaspaketen
monterade enligt MTK4, dvs förseglade i alla hörn.

Det gör det betydligt svårare att lyfta ut rutan vid ett inbrottsförsök.
Demonteringsbara tätningslister gör en framtida ommålning lättare
och snyggare. P-märkt, beviset för hållbara fönster och hårda tester
av bl. a. funktion- luft och regntäthet, värmeisolering, manövrerbarhet
och upprepad öppning och stängning mm.

Låga U-värden- Genom Termo 3-glas- vilket sänker
villans uppvärmningskostnader.





UTSIDA

- ❗ Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.
- ❗ Modulstorleken inkluderar 15 mm drevmån på bredd och höjd. Exempel: storlek 5/10 M ger karmytterbredd 485 mm och karmytterhöjd 985 mm.



INSIDA

ERA EFF-AL

FASTA FÖNSTER

Produkttyp	Fast karm.
Öppningsbarhet	Ej öppningsbart.
Material	Lamellimrad samt fingerskarvad svensk furu. Impregnerad enligt P-märkningsreglerna. Utvändig aluminiumbeklädnad.
Namn	ERA EFF-AL.
Glas	3-glas isolerruta T4-12-12.
Glasning	Enligt MTK4.
Ljudreduktion	Rw= 33 dB som standard. Förstärkt ljudreduktion som tillval.
Karmdjup	115 mm.

Ytbehandling invändigt

Standard är obehandlat, laserat eller täckmålat vitt, NCS S 0502-Y, glansvärde 50. Standardlasyrer är Teakbrun, Nötbrun eller Brunsvart. Som tillval specialkulkörer enligt NCS S- eller RAL-skalorna.

P-märkning

P-märkt enligt gällande regler.

Aluminiumbeklädnad

Beklädd utvändigt med strängpressade aluminium-profiler. Som standard i vit kulör NCS S 0502-Y eller enligt kulörguide. Som tillval specialkulkörer enligt NCS S- eller RAL-skalorna.



Tillval

Invändig antikprofil. Urfräsning för ventil. Bågposter och spröjs. Olika glasalternativ.


Garanti

10 års garanti mot rötskador i virket (gäller produkter som ytbehandlats på fabrik), mot kondens mellan glasen i isolerrutan samt på fönstrets (inklusive beslagens) funktion. Ingen garanti på ljusbeständighet för specialkulörer.

SNITTRITNINGAR SKALA 1:2

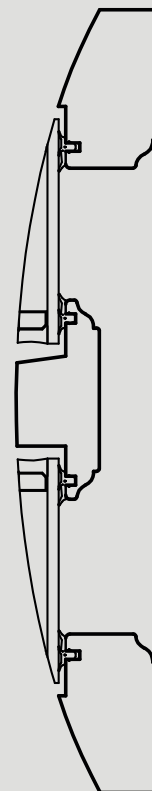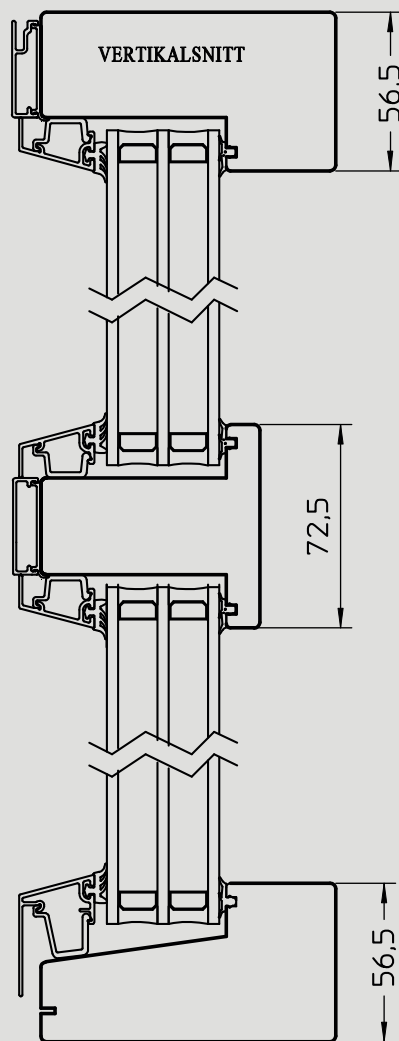

SNITTRITNINGAR SKALA 1:2

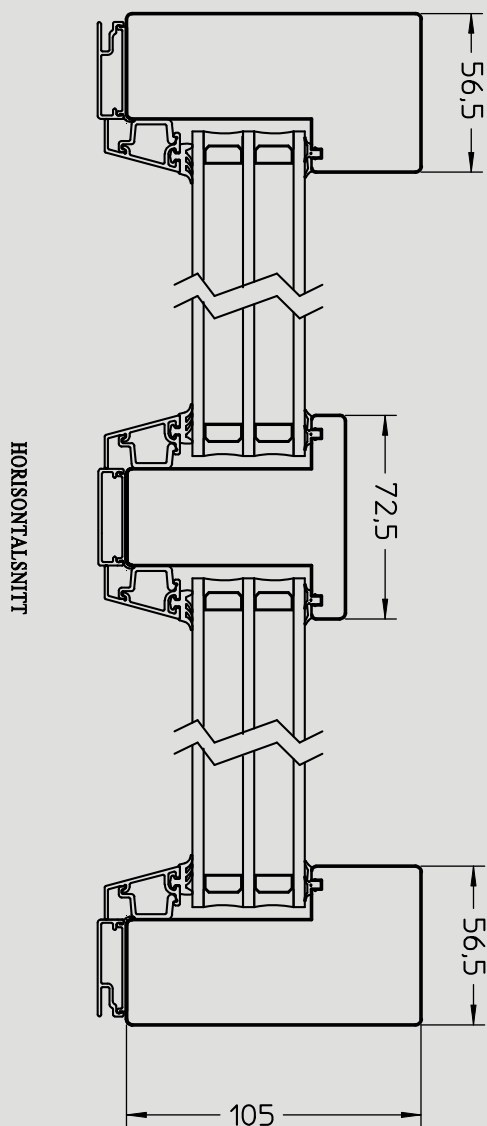

RÄTT TILL KONSTRUKTIONSFÖRÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES



UTSIDA

- ❗ Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.
- ❗ Modulstorleken inkluderar 15 mm drevmån på bredd och höjd. Exempel: storlek 5/10 M ger karmytterbredd 485 mm och karmytterhöjd 985 mm.



INSIDA

ERA EUF-AL

UTÅTGÅENDE 1-, 2-, 3-LUFTSFÖNSTER

Produkttyp	Fönster.
Öppningsbarhet	Utåtgående sidhängt.
Material	Lamellimmad samt fingerskarvad svensk furu. Impregnerad enligt P-märkningsreglerna. Aluminiumbeklädnad.
Namn	ERA EUF-AL.
Glas	3-glas isolerruta T4-12-12.
Glasning	Enligt MTK4.
Ljudreduktion	Rw= 34 dB som standard. Förstärkt ljudreduktion som tillval.
Karmdjup	115 mm.

Ytbehandling invändigt

Standard är obehandlat, laserat eller täckmålat vitt, NCS S 0502-Y, glansvärde 50. Standardlasyrer är Teakbrun, Nötbrun eller Brunsvart. Som tillval specialkulkörer enligt NCS S- eller RAL-skalorna.

P-märkning

P-märkt enligt gällande regler.

Aluminiumbeklädnad

Utvändig beklädnad med strängpressade aluminiumprofiler. Som standard i vit kulör NCS S 0502-Y eller enligt kulörguide. Som tillval specialkulkörer enligt NCS S- eller RAL-skalorna.

Tillval

Invändig antikprofil. Urfräsning för ventil. Bågposter och spröjs. 2- och 3-lufts-fönster. Olika glasalternativ. Finns även som överkantshängt.

Beslag

Tappbärande lyftgångjärn i förzinkat stål.

Vädringsbeslag

Fönsterbroms, manövreras med spanjolettens handtag.

Handtag

Greppvänligt i nickelfri naturanodiserad aluminium.


Stängningsbeslag

Nickelfri spanjolett i förzinkat stål med sidkolvar.

Garanti


10 års garanti mot rötskador i virket (gäller produkter som ytbehandlats på fabrik), mot kondens mellan glasen i isolerrutan samt på fönstrets (inklusive beslagens) funktion. Ingen garanti på ljusbeständighet för specialkulkörer.

SNITTRITNINGAR SKALA 1:2

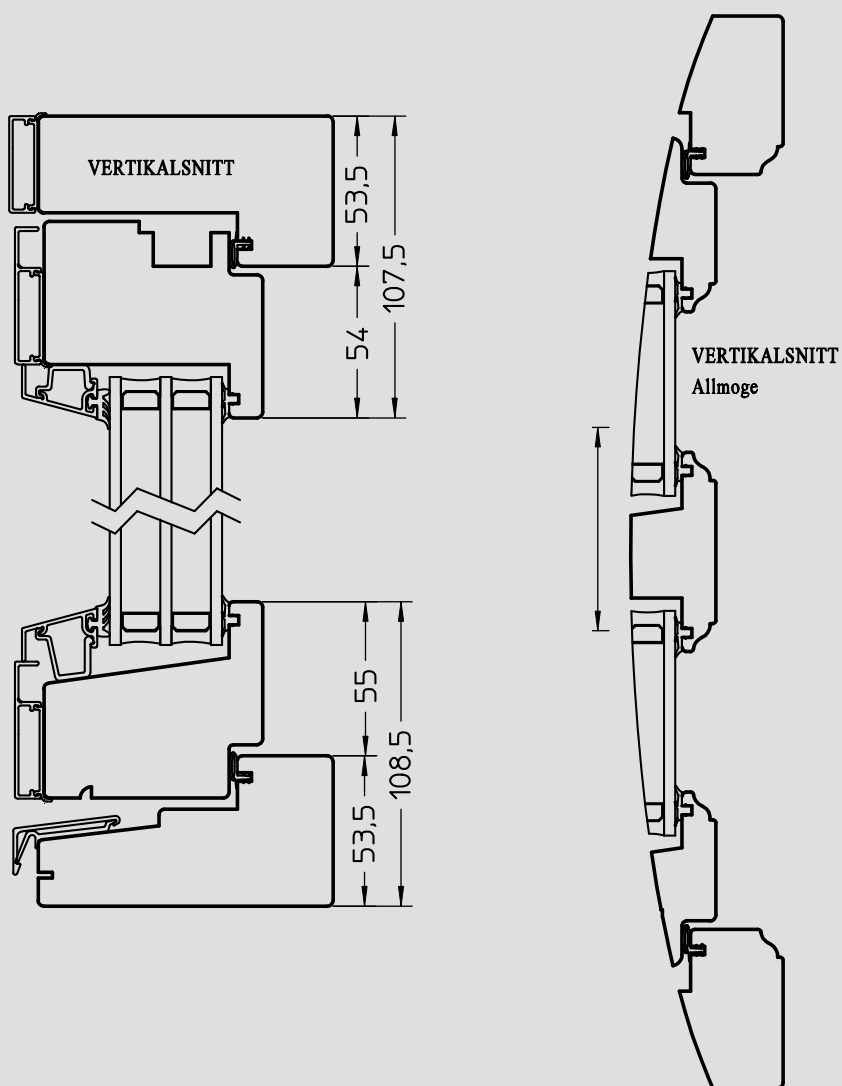



RÄTT TILL KONSTRUKTIONSFÖRÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES

SNITTRITNINGAR SKALA 1:2

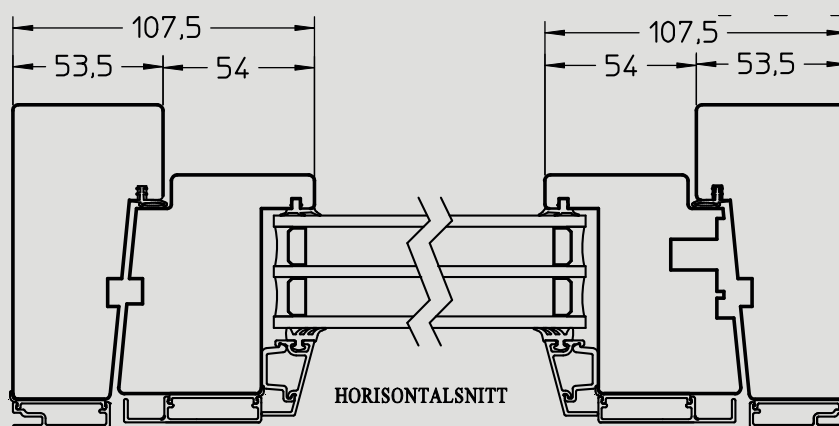

RÄTT TILL KONSTRUKTIONSFÖRÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES

SNITTRITNINGAR SKALA 1:2

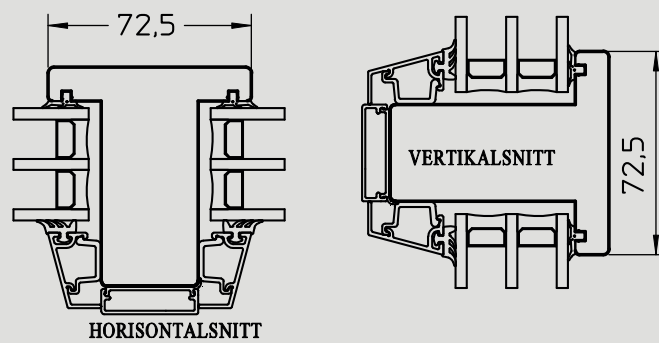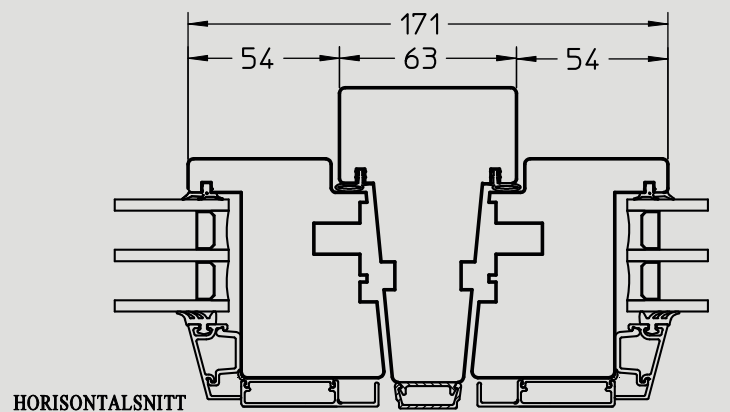



UTSIDA

- ❗ Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.
- ❗ Modulstorleken inkluderar 15 mm drevmån på bredd och höjd. Exempel: storlek 5/10 M ger karmytterbredd 485 mm och karmytterhöjd 985 mm.



INSIDA

ERA EVF-AL

VRIDFÖNSTER MED DOLT BESLAG

Produkttyp	Fönster, vridfönster.
Öppningsbarhet	Utåtgående glidhängt.
Material	Lamellimmad samt fingerskarvad svensk furu. Impregnerad enligt P-märkningsreglerna. Aluminiumbeklädnad.
Namn	ERA EVF-AL.
Glas	3-glas isolerruta T4-12-12.
Glasning	Enligt MTK4.
Ljudreduktion	Rw= 34 dB som standard. Förstärkt ljudreduktion som tillval.
Karmdjup	105 mm.

Ytbehandling invändigt

Standard är obehandlat, laserat eller täckmålat vitt, NCS S 0502-Y, glansvärde 50.

Aluminiumbeklädnad

Utvändig beklädnad med strängpressade aluminium-profiler. Som standard i vit kulör NCS S 0502-Y eller enligt kulörguide. Som tillval specialkulörer enligt NCS S- eller RAL-skalorna.

P-märkning

P-märkt enligt gällande regler.

Stängningsbeslag

Nickelfri spanjolett i förzinkat stål.

Tillval

Invändig antikprofil. Urfräsning för ventil. Bågposter och spröjs. 2- och 3-lufts-fönster. Olika glasalternativ.

Beslag

Dolt glidhängt med vädrings- och putsningsläge.


Handtag

Greppvänligt i nickelfri naturanodiserad aluminium.

Garanti




10 års garanti mot rötskador i virket (gäller produkter som ytbehandlats på fabrik), mot kondens mellan glaset i isolerrutan samt på fönstrets (inklusive beslagens) funktion. Ingen garanti på ljusbeständighet för specialkulörer.

SNITTRITNINGAR SKALA 1:2

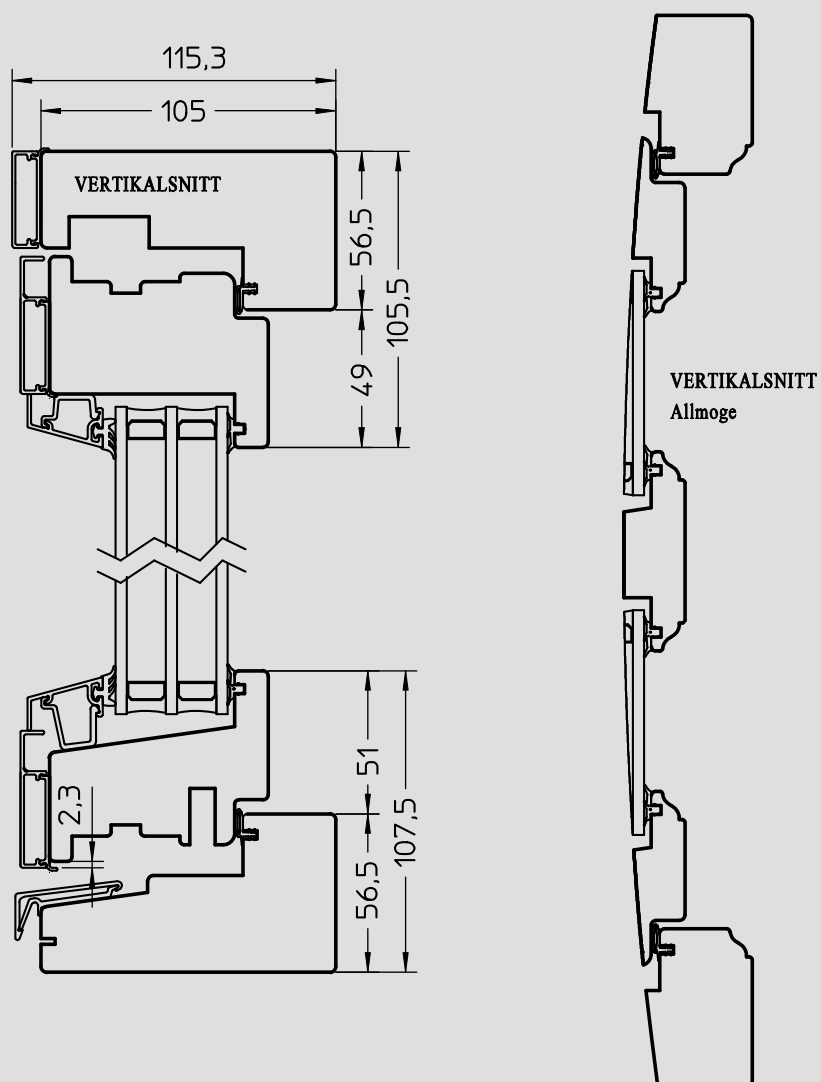

RÄTT TILL KONSTRUKTIONSFÖRÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES

SNITTRITNINGAR SKALA 1:2

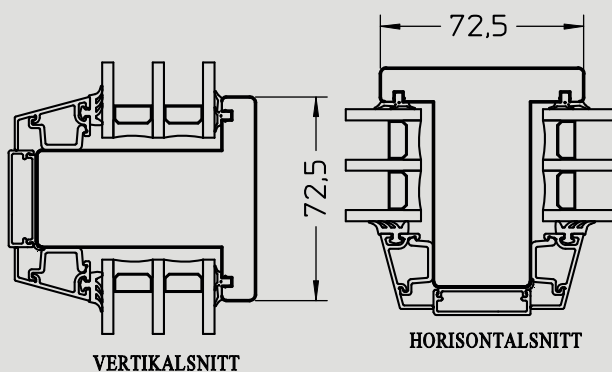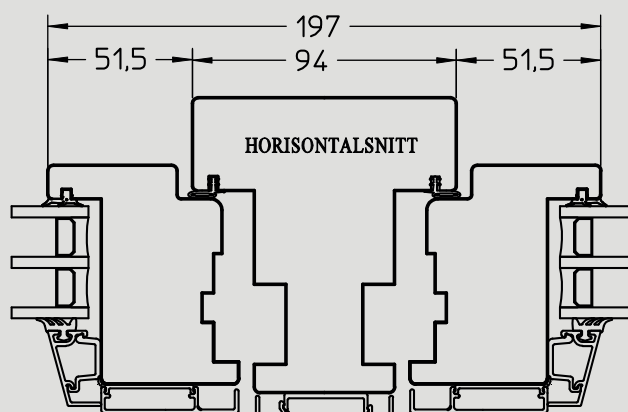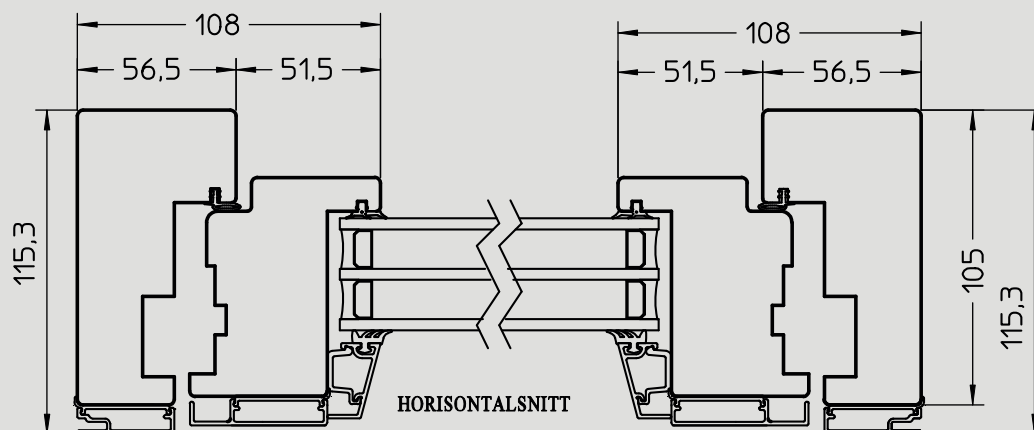

SNITTRITNINGAR SKALA 1:2

